

MENU 3

PRESS	SELECT	OPTION / OPZIONI
	REGEN. TIME	REGEN. TIME / ORA RIGEN. 02:00 DEFAULT
	PROGRAMMING	PROGRAMMING / PROGRAMMAZIONE COMPLETE / COMPLETA

REG. MANUAL

Manual regeneration / Rigenerazione manuale

To start **MANUAL REGENERATION** press and hold the key [SET] until the **REGENERATION** screen changes.

Per avviare la **RIGENERAZIONE MANUALE** premere con pressione prolungata il tasto [SET] fino al cambio della schermata di **RIGENERAZIONE**.

Selezione **IMMEDIATA** con le frecce

[UP + DOWN]

e confermare con il tasto [SET]

questa schermata indica l'avvio del processo di **RIGENERAZIONE IMMEDIATA**

REGENERATION
.....

REGEN.
.....

Select **IMMEDIATE** with the arrows

[UP + DOWN]

and confirm with the key [SET]

this screen indicates the start of the process **IMMEDIATE REGENERATION**

THE FOUR PHASES WILL BEGIN / INIZIERANNO LE QUATTRO FASI



ADVANCE TO SERVICE AVANZAMENTO A SERVICE

ADVANCE TO SERVICE
FLASHING DISPLAY

End of regeneration, the softener returns to service.

Fine della rigenerazione, l'addolcitore torna in servizio.

EXAMPLE OF MANUAL PASSAGE TO THE NEXT PHASE ESEMPIO PASSAGGIO MANUALE A FASE SUCCESSIVA

ADVANCE TO BACKWASH

BACKWASH
03:59 REMAIN.

Press the **UP** key for the passage to the next phase.

Premere tasto **UP** per il passaggio alla fase successiva.

Water Softeners - Addolcitori Acqua

Commissioning Card Scheda di Messa in Funzione

EXANGE CAPACITY / CAPACITÀ INTERSCAMBIO				
7 SLIM 22°HPxm³	12 SLIM 49°HPxm³	12,5 49°HPxm³	18 / 18SLIM 97°HPxm³	30 170°HPxm³
REGEN. CAPACITY / CAPACITÀ RIGENERAZIONE				
7 SLIM 0,62 m³	12 SLIM 1,40 m³	12,5 1,40 m³	18 / 18SLIM 2,77 m³	30 4,85 m³

DEFAULT: SET HARDNESS / SET DUREZZA
40°F IN 5°F OUT

IMPORTANT

The following step must necessarily be carried out for the water softener to function correctly.

IMPORTANTE

Il seguente passaggio deve essere necessariamente effettuato per il corretto funzionamento dell'addolcitore.

SELECT	OPTION / OPZIONI	PRESS
DELAYED REGEN.	DELAYED REGEN. / RIGENERAZIONE RITARDATA	
Set the display DELAYED REGEN. to ON with a single press of the button [SET].		Impostare il display RIGEN. RITARDATA su ON con una singola pressione del tasto [SET].

MENU 1

Press and hold the following keys simultaneously to access the first menu:

[MENU & SET]

Once you have accessed the menu, set the various parameters by pressing:


[SET] For advancement of the various items
 [UP/DOWN] To change its value.

Tenere premuti contemporaneamente con pressione prolungata, per accedere al primo menu, i tasti:

[MENU & SET]

Una volta entrati nel menu impostare i vari parametri premendo:

[SET] Per avanzamento delle varie voci
 [UP/DOWN] Per modificarne il valore.

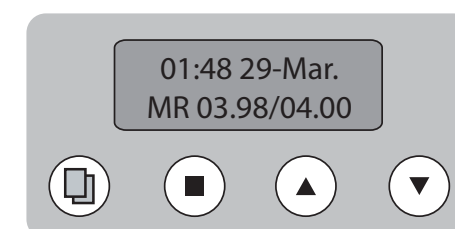

PRESS	SELECT	OPTION / OPZIONI
	LANGUAGE	LANGUAGE / LINGUAGGIO ENGLISH - 中文 - ITALIANO - ESPAÑOL - FRANÇAIS - DEUTSCHE - POLSKIE - RUSSKIY
	HARDNESS UNITS	HARDNESS UNITS / U. M. DUREZZA °FH
	HIGH EFFICIENCY	HIGH EFFICIENCY (set only the first item) / ALTA EFFICIENZA (settare solo la prima voce)
	REFILL FLOWRATE	REFILL FLOWRATE / RIEMPIMENTO
	DAYLY RESERVE	DAYLY RESERVE / RISERVA GIORNO
	DAY OVERRIDE	DAY OVERRIDE / OVERRIDE GIORNI 7 DAYS / GIORNI

MENU 1		
PRESS	SELECT	OPTION / OPZIONI
	RINSE OVERRIDE	RINSE OVERRIDE / OVR. RISCIAQUO
		OFF
	BW. OVERRIDE	BW. OVERRIDE / OVR. CONTROLAV
		OFF
	FORCED REGEN.	FORCED REGEN. / RIGEN. FORZATA
		OFF
	SMART CLEAN	SMART CLEAN / SMART CLEAN
		OFF
	PROGRAMMING	PROGRAMMING / PROGRAMMAZIONE
		COMPLETE / COMPLETA

MENU 2

Access the second menu by pressing and holding the keys:

[UP + DOWN]

IMPORTANT: Once you have entered the second menu you will find the various items marked with a padlock in the upper part of the display, therefore it will not be possible to modify them until you proceed to change the item in the section.

“LOCK VALUE” from LOCK to UNLOCK.

Accedere al secondo menu con pressione prolungata dei tasti:

[UP + DOWN]

IMPORTANTE: Una volta entrati nel secondo menu troverete le varie voci contrassegnate da un lucchetto nella parte alta del display, quindi non sarà possibile modificarle finché non si procederà a cambiare la voce nella sezione.

“LOCK VALUE” da LOCK a UNLOCK.

PRESS	SELECT	OPTION / OPZIONI				
	VALVE MODE *****	VALVE MODE / MOD. VALVOLA				
		SOFTENER DF / ADDOLCITORE DF				
	SYSTEM SIZE *****	SYSTEM SIZE				
		RESIN VOL.				
	RESIN VOL. *****	RESIN VOL. / VOL. RESINA				
		CUSTOMER				
	RESIN VOL. *****	RESIN VOL. / VOL. RESINA				
		FROM 1 TO 30 L / DA 1 A 30 L				
	SALT SETTING *****	SALT SETTING / SETTAGGIO SALE				
		HIGH EFFICIENCY / ALTA EFFICIENZA				
	BACKWASH *****	BACKWASH / CONTROLAVAGGIO				
		7 SLIM 3 MIN.	12 SLIM 4 MIN.	12,5 2 MIN.	18 / 18SLIM 4 MIN.	30 6 MIN.
	BRINE *****	BRINE / SALAMOIA				
		7 SLIM 25 MIN.	12 SLIM 45 MIN.	12,5 35 MIN.	18 / 18SLIM 38 MIN.	30 65 MIN.

MENU 2						
PRESS	SELECT	OPTION / OPZIONI				
	RINSE	RINSE / RISCIAQUO RAPIDO				
		7 SLIM 4 MIN.	12 SLIM 6 MIN.	12,5 2 MIN.	18 / 18SLIM 4 MIN.	30 6 MIN.
	REFILL	REFILL / RIEMPIMENTO				
		7 SLIM AUTO 2,9 MIN.	12 SLIM AUTO 3 MIN.	12,5 AUTO 3 MIN.	18 / 18SLIM AUTO 3 MIN.	30 AUTO 4,5 MIN.
	LOCK VALUE	LOCK VALUE / BLOCCAGGIO				
		UNLOCK / SBLOCCATO				
	PROGRAMMING	PROGRAMMING / PROGRAMMAZIONE				
		COMPLETE / COMPLETA				

MENU 3

Access the third and last menu by pressing and holding the key

[MENU]

o scroll the menu use the button

[MENU]

and to select items use the keys

[UP/DOWN]

Accedere al terzo e ultimo menu con la pressione prolungata del tasto

[MENU]

Per scorrere il menu utilizzare il tasto

[MENU]

e per selezionare le voci utilizzare i tasti

[UP/DOWN]

PRESS	SELECT	OPTION / OPZIONI
	HOUR	HOUR / ORA
		SET HOUR /IMPOSTARE ORA
	YEAR	YEAR / ANNO
		SET YEAR /IMPOSTARE ANNO
	MONTH	MONTH / MESE
		SET MONTH /IMPOSTARE MESE
	DAY	DAY / GIORNO
		SET DAY /IMPOSTARE GIORNO
	SET HARDNESS	SET HARDNESS / SET DUREZZA
		40.0 °FH DEFAULT
	SET PEOPLE	SET PEOPLE / SET PERSONE
		FROM 1 TO 9 / DA 1 A 9
	SALT SETTING	SALT SETTING / SETTAGGIO SALE
		HIGH EFFICIENCY / ALTA EFFICIENZA
	WATER SOURCE	WATER SOURCE / TIPO ACQUA
		MUNICIPAL/WATER WELL / MUNICIPALE/POZZO